



HINO

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

MODELO 514 y 616

Escanea este código con
la cámara de tu smartphone

HINO Serie 300

MODELO 514

MODELO 616



Motor

Modelo: Hino / N04C-VM
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 134 hp @ 2,500 rpm
Torque: 288 lb-pie @ 1,400 rpm

Modelo: Hino / N04C-US
Desplazamiento: 4.009 L
Potencia: 148 hp @ 2,500 rpm
Torque: 310 lb-pie @ 1,400 rpm

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común. Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + EGR + DPR)



Peso Bruto Vehicular

4,500 kg | 5,500 kg



Capacidad de Ejes

(Delantero) 2,300 kg | (Delantero) 2,300 kg
(Trasero) 2,300 kg | (Trasero) 4,360 kg



Embrague

Disco sencillo, 300 mm de diámetro. | Disco sencillo, 325 mm de diámetro.
Hidráulico (autoajustable) | Hidráulico (autoajustable)



Freno de Servicio

Hidráulico asistido por vacío, de doble circuito, disco en eje delantero y tambor autoajustable en eje trasero / Sistema ABS.

Freno de Estacionamiento

Mecánico detrás de la transmisión



Suspensión Delantera

Muelles parabólicos con amortiguadores | Muelles semi elípticos reforzados con
doble acción y barra estabilizadora | amortiguadores de doble acción y
barra estabilizadora

Suspensión Trasera

Muelles semi elípticos con amortigua- | Muelles principales y auxiliares semi
dores de doble acción | elípticos reforzados con amortigua-
dores de doble acción



Neumáticos

205/75R16 - 113/111 Neumático de refacción incluido





Transmisión

HINO / RE50 / Mecánica manual de 5 velocidades. Relación: 5.342 - 0.712





Seguridad y Confort

SRS Air bag (en columna de dirección). Certificación ECE29 para cabina, alarma de Reversa. A/C aire acondicionado

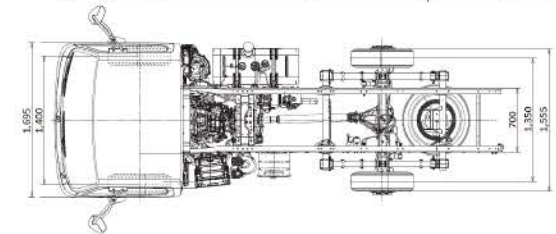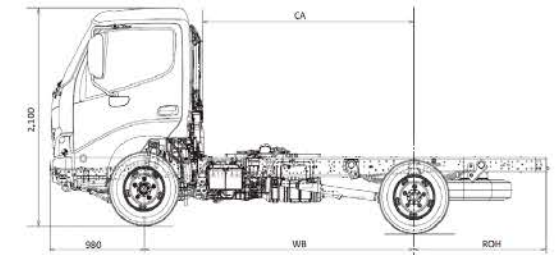

DIMENSIONES 514 (mm)

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,675	1,945	1,135
Largo	2,800	5,185	2,220	1,370

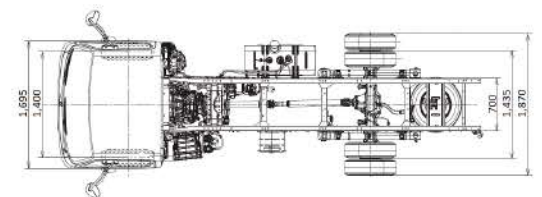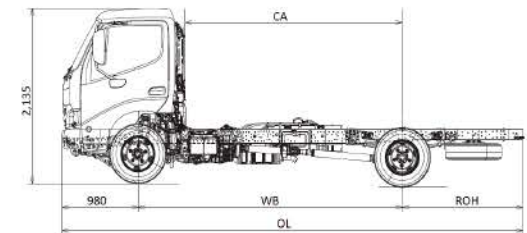

DIMENSIONES 616 (mm)

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,710	1,945	1,135
Largo	3,400	5,965	2,820	1,550

514

616

	Semi largo	Largo	Semi largo	Largo
Longitud del chasis				
Peso del chasis con cabina	2,030 kg	2,035 kg	2,145 kg	2,270 kg
Carga sobre el chasis	2,470 kg	2,465 kg	3,355 kg	3,230 kg
Eje Trasero (Relación)	4.625		5.375	
Tanque combustible	70 L	100 L	70 L	100 L
Velocidad Máxima	123 km/h		106 km/h	
Habilidad de pendiente Máx.		60.0%		
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 60 A.h			

Aviso Legal:
Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.
Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.
Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. **Actualizado a Enero 2021.**



A Toyota Group Company

Para más información consulta www.hino.com.mx