



**HINO**

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

**MODELO 716 y 816**

Escanea este código con  
la cámara de tu smartphone

# HINO Serie 300

# MODELO 716

# MODELO 816



## Motor

Modelo: Hino / N04C-US  
Desplazamiento: 4.009 L

Potencia: 148 hp @ 2,500 rpm  
Torque: 310 lb-pie @ 1,400 rpm

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común. Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + EGR + DPR)



## Peso Bruto Vehicular

6,500 kg | 7,250 kg



## Capacidad de Ejes

(Delantero) 2,430 kg | (Delantero) 3,100 kg  
(Trasero) 4,480 kg | (Trasero) 6,200 kg



## Embrague

Disco sencillo, 325 mm de diámetro. Hidráulico (autoajustable)



## Freno de Servicio

Hidráulico asistido por vacío, de doble circuito, disco en eje delantero y tambor autoajustable en eje trasero / Sistema ABS.



## Freno de Estacionamiento

Mecánico detrás de la transmisión



## Suspensión Delantera

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora

## Suspensión Trasera

Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción



## Neumáticos

215/85R16 - 115/112  
Neumático de refacción incluido

215/75R17.5 - 124/123  
Neumático de refacción incluido





## Transmisión

HINO / RE61 / Mecánica manual de 6 velocidades. Relación: 6.370-0.703





## Seguridad y Confort

SRS Air bag (en columna de dirección). Certificación ECE29 para cabina, alarma de Reversa. A/C aire acondicionado

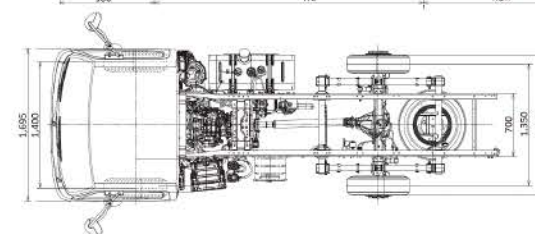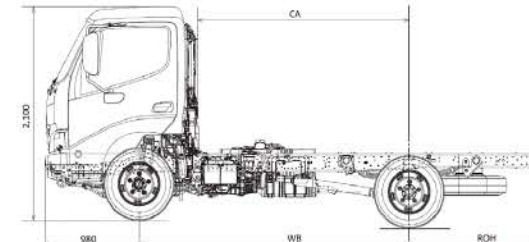

## DIMENSIONES 716 (mm)

Versión	WB	OL	CA	OH	OW
Semi largo	2,900	5,005	2,340	2,360	2,125
Largo	3,500	5,605	2,940	2,360	2,125
Súper largo	3,800	5,905	3,240	2,360	2,125

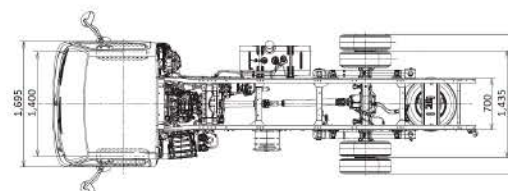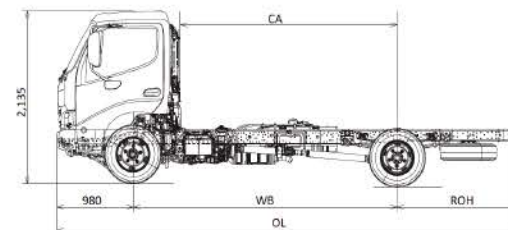

## DIMENSIONES 816 (mm)

Versión	WB	OL	CA	OH	OW
Semi largo	2,900	5,005	2,340	2,370	2,130
Largo	3,500	5,605	2,940	2,370	2,130
Súper largo	3,800	5,905	3,240	2,370	2,130

## MODELO 716

## MODELO 816

	MODELO 716			MODELO 816		
	Semi largo	Largo	Súper Largo	Semi largo	Largo	Súper Largo
Longitud del chasis						
Peso del chasis con cabina	2,580 kg	2,635 kg	2,630 kg	2,665 kg	2,705 kg	2,715 kg
Carga sobre el chasis	3,920 kg	3,875 kg	3,870 kg	4,585 kg	4,545 kg	4,535 kg
Eje Trasero (Relación)	5.571		5.142	5.571		5.142
Tanque combustible	100 L		100 + 70 L	100 L		100 + 70 L
Velocidad Máxima	112 km/h		121 km/h	111 km/h		120 km/h
Habilidad de pendiente Máx.		60.0%		59.8%		53.7%
Sistema Eléctrico	Tensión-Capacidad: 12 Volts-130 A. Baterías: Conexión en paralelo, 80 A.h					

Aviso Legal:  
Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.  
Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.  
Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. **Actualizado a Enero 2021.**



A Toyota Group Company

Para más información consulta [www.hino.com.mx](http://www.hino.com.mx)