



**HINO**

A Toyota Group Company



Ficha Técnica

**MODELO 2628**

2023



Escanea este código con  
la cámara de tu smartphone.

# HINO Serie 500

## MODELO 2628 Suspensión Mecánica

## MODELO 2628 AIR Suspensión Neumática



**Motor**

Modelo: Hino / J08E-WA  
Desplazamiento: 7.684 L  
Potencia: 276 hp @ 2,500 rpm  
Torque: 651 lb-pie @ 1,500 rpm

Diésel, 6 cilindros, 24 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común  
Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + SCR).



**Peso Bruto Vehicular**

26,000 kg



**Capacidad de Ejes**

(Delantero) 7,000 kg (Trasero) 20,000 kg



**Embrague**

Disco sencillo, 380 mm de diámetro. Hidráulico - Neumático (ajustable).



**Freno de Servicio**

Full Aire, leva en "S", circuito dual, tambor en todas las ruedas, autoajustables / Sistema ABS.



**Freno de Estacionamiento**

Tipo resorte accionado por aire, en cámaras de los ejes traseros.



**Suspensión Delantera**

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.



**Suspensión Trasera**

Muelles semi elípticos reforzados.

Suspensión neumática con control electrónico de altura, amortiguadores de doble acción.



**Neumáticos**

En eje delantero: 295/80R22.5 - 152/148. En eje traseros: 11R22.5 - 16PR



**Transmisión**

HINO / M009 / Mecánica manual de 9 velocidades  
Relación 14.056 - 1.000

Equipado de Línea: Certificación ECE29 para cabina, control de cruce, alarma de reversa, aire acondicionado, display de multi información en panel de instrumentos.  
Bolsa de aire para conductor.

### MODELO 2628 Suspensión Mecánica

### MODELO 2628 AIR Suspensión Neumática

|                             | 6X2       | 6X4       | 6X2       | 6X4       |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Longitud del chasis         |           |           |           |           |
| Peso del chasis con cabina  | 7,195 kg  | 7,595 kg  | 6,925 kg  | 7,300 kg  |
| Carga sobre el chasis       | 18,805 kg | 18,405 kg | 19,075 kg | 18,700 kg |
| Eje Trasero (Relación)      | 4.300     | 4.625     | 4.300     | 4.625     |
| Tanque combustible          | 390 L     |           |           |           |
| Velocidad Máxima            | 119 km/h  | 111 km/h  | 119 km/h  | 111 km/h  |
| Habilidad de pendiente Máx. | 40.0 %    | 44.2 %    | 40.4 %    | 44.2 %    |
| Tanque de Urea              | 59 L      |           |           |           |



**Sistema Eléctrico**

Tensión – Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 120 A.h



**Aviso Legal:**  
Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.  
Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido.  
Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. Aplica a año modelo 2023 en adelante. Actualizado a Enero 2022

### VERSIÓN 6X2

Dimensiones (mm)

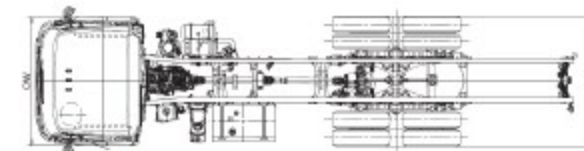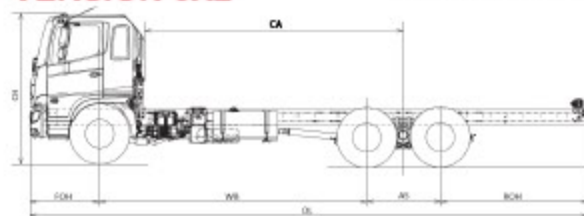

### VERSIÓN 6X4

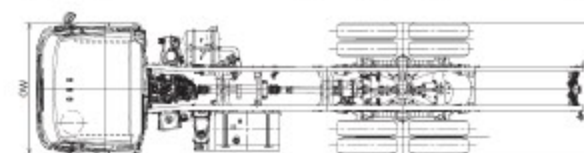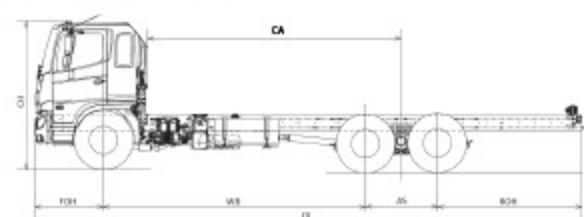

### DIMENSIONES MODELO 2628 Suspensión Mecánica (6x2/6x4)

| Versión     | FOH   | WB    | AS    | ROH   | OL     | CA    | CH    | TR    | OW    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| T (6X2/6X4) | 1,280 | 5,605 | 1,350 | 2,725 | 10,285 | 4,770 | 2,755 | 2,475 | 2,490 |

### DIMENSIONES MODELO 2628 AIR Suspensión Neumática (6x2/6x4)

| Versión     | FOH   | WB    | AS    | ROH   | OL     | CA    | CH    | TR    | OW    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| T (6X2/6X4) | 1,280 | 5,615 | 1,340 | 2,720 | 10,285 | 4,780 | 2,755 | 2,455 | 2,490 |



A Toyota Group Company

Para más información consulta [www.hino.com.mx](http://www.hino.com.mx)